

Houtschroeven met verzonken kop TX PRO verzinkt


De verzinkte houtschroeven met verzonken kop en torx-bit aandrijving zijn ideaal voor het gebruik in houtconstructies.

Deze schroeven hebben een speciale schroefpunt (*type 17*) die voorkomt dat het hout gaat splijten en waardoor voorboren niet nodig is. De snijgleuf in de schroefdraad zorgt er voor dat de schroef makkelijker tapt en de ruimer verwijderd het naar boven komend hout. De schroefkop met freesribben zorgt er voor dat u de schroef zuiver en egaal kan verzinken.



Deze schroeven zijn vervaardigd uit C10B21 Carbon staal en hebben een kernhardheid van HV300-390. De afwerking is een gele zinklaag Cr3 van 3µm.

Deze schroeven zijn ook voorzien van ETA-, CE-, PCT- en RoHS-keuringen.

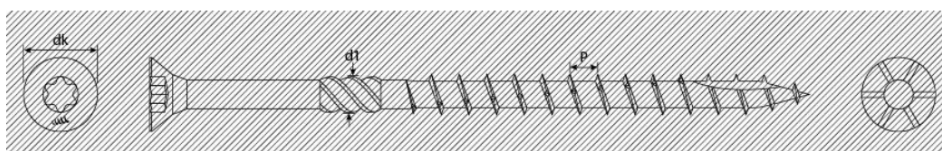

Diametri	Limiti	dk	d1	P	TX
3,0	Min.	5,65	2,80	~ 1,45	T10
	Max	6,05	3,20		
3,5	Min.	6,65	3,10	~ 2,15	T15
	Max	7,05	3,40		
4,0	Min.	7,50	3,50	~ 2,52	T20
	Max	8,00	3,80		
4,5	Min.	8,50	3,70	~ 2,80	T25
	Max	9,00	4,00		
5,0	Min.	9,64	3,70	~ 3,20	T25
	Max	10,00	4,40		
6,0	Min.	11,50	4,80	~ 4,70	T30
	Max	12,10	5,20		
8,0	Min.	14,30	6,80	~ 5,50	T40
	Max	15,00	7,20		
10,0	Min.	17,40	8,00	~ 6,60	T40
	Max	18,20	8,50		
12,0	Min.	21,00	9,50	~ 6,00	T50
	Max	22,00	9,80		



BEVESTIGINGSTECHNIKEN – FASTENERS - FIXATIONS

Technische kenmerken:

- Materiaal : Carbon Steel C10B21
- Oppervlakte hardheid : HV 420-500
- Kernhardheid : HV 300-390
- Afwerking : TG52 Yellow zinc Cr3 3µm
- Maatvoering en verpakking : zie catalogoog