


**Rectavit<sup>®</sup>**

**LIJMWIJZER**



**Met handige uitneembare Lijmwijzer binnenin!**

Rectavit Lijmen... Vast en zeker!

# Rectavit

## LIJMEN... Vast en zeker!



Wie "lijmen" zegt, zegt Rectavit. Deze gevestigde waarde stond aan de wieg van de Belgische lijmmarkt en garandeert al meer dan 50 jaar een onberispelijke kwaliteit en een uitstekende service.

Door jarenlang sterk te investeren in onderzoek en ontwikkeling is Rectavit erin geslaagd een leider-schapspositie te verwerven en haar lijmgamma zowel in de breedte als in de diepte uit te bouwen tot het meest vooruitstrevende op de Belgische markt.

Niet aflatend wordt er enerzijds op zoek gegaan naar kwaliteitsverbeteringen voor de bestaande producten en anderzijds naar nieuwe technologieën en nieuwe toepassingsgebieden. Wie stilstaat, verliest terrein!

### Tips voor een perfecte verlijming

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
- Maak de te verlijmen delen schoon, stof- en vetvrij.
- Werk bij kamertemperatuur.
- Na gebruik de lijmresten onmiddellijk verwijderen.
- Sluit de verpakking goed af.
- Bewaar de lijm op een droge, koele en vorstvrije plaats.


Onze technische dienst helpt u graag verder.  
Raadpleeg ook onze website:  
[www.rectavit.be](http://www.rectavit.be)  
[info@rectavit.be](mailto:info@rectavit.be)

**Tel. +32 (0)9 216 85 20**  
**Fax +32 (0)9 216 85 30**


# LIJMEN

Contactlijm 152 Vloeibaar	5	Decoratielijm 330 Pastelijm Polystyreen	20
Contactlijm 160 Gel	5	Decoratielijm 260 Universele vloerbekleding	20
Contactlijm 155 ClearFix	6	Decoratielijm 275 Glasvezelbehang	21
Contactlijm 300 Polystyreen	6	Decoratielijm 290 Wandbekleding	21
		Tegellijm 500 CaroFix	22
Montagelijm RectaFix	8		
Montagelijm 100 Montage	8	Secondenlijm Loctite Liquid	24
Montagelijm 200 EcoFix	9	Secondenlijm Loctite Liquid Control	24
Montagelijm ColFix	9	Secondenlijm Loctite Liquid Precision	24
		Secondenlijm Loctite Easy Brush	24
Constructielijm Structan	11	Secondenlijm Loctite Gel	24
Constructielijm Structan Express	11	Secondenlijm Loctite Gel Control	24
Constructielijm 250 SuperFix	12	Secondenlijm Loctite Glassbond	25
Constructielijm Rectan Express Transp.	12	Secondenlijm Loctite All Plastics	25
Houtlijm 210 Classic	14	Epoxy Rapid	26
Houtlijm 225 Express	14	Vloeibaar Staal	26
Houtlijm 230 Super	15	Hobbylijm	27
Houtlijm Rectan	15	Schoenlijm	27
		425 Lijm voor hard PVC	28
Parketlijm 241 Alcohol	17		
Parketlijm 245 2K PU	17	DISSOL reiniger	28
Parketlijm 247 1K PU	18	PUR Cleaner	29
Parketlijm 249 MS Polymer	18	Tapijtlijmverwijderaar	29
Parketlijm 235 Nadenlijm	19		
		Tubes Overzicht	30

**Rectavit Contactlijmen** zijn uitermate geschikt voor alle type vlakverlijmingen. Voor het bekleden van een willekeurig, vlak materiaal met schuimrubber, finer en kantfineer, rubber, kurk, leder, karton. Poreuze en niet-poreuze ondergronden, als hout, steen, effen beton, gipskarton. De contactlijm wordt altijd tweezijdig aangebracht en moet eerst drogen. Bij het samenvoegen zitten de materialen direct vast.



## Hoe kies ik de juiste lijm...

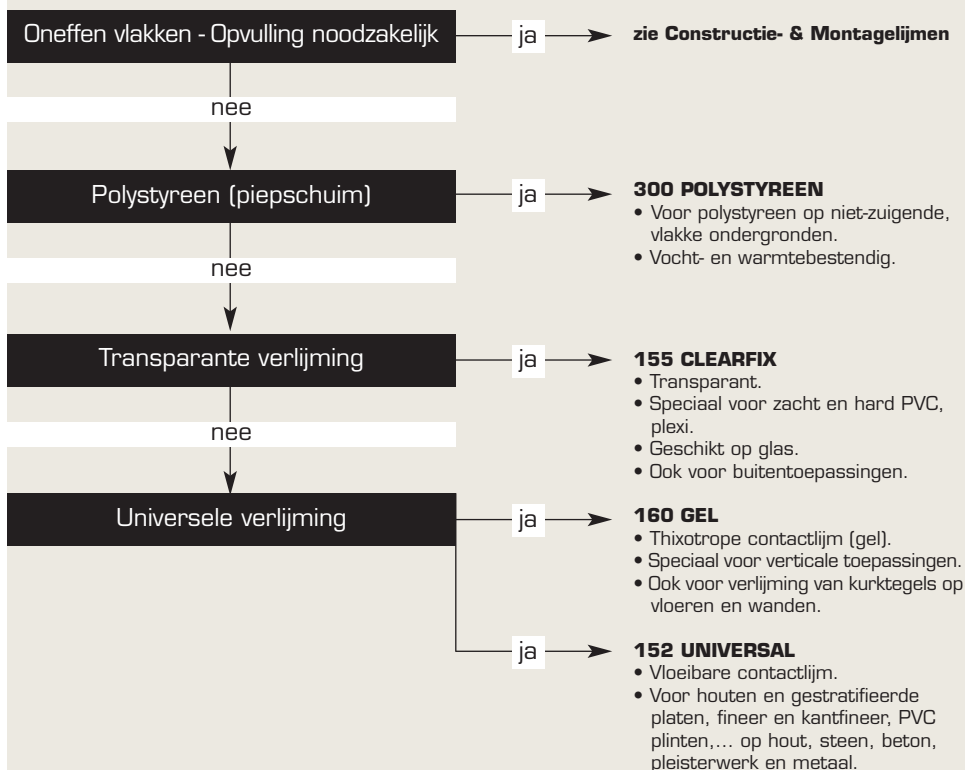

## 152 Universal

50 ml • 250 ml • 750 ml • 2,5 L • 5 L • 20 L

**Universele vloeibare contactlijm** met ingebouwde verharder. Voor het verlijmen van houten en gestratificeerde decoratieve panelen, hout, metaal, weefsels, rubber, kurk, harde plastics, leder, plinten, zowel onderling als op de meeste ondergronden, hout, spaanplaat, metaal, pleisterwerk.



### Tips & Kenmerken

- Gemakkelijk met borstel of lijmkam verwerkbaar.
- Directe hechting. Onmiddellijk vast na samenpersing.
- Goede warmtebestendigheid.
- Vochtbestendig.
- Verbruik: 250 - 330 ml/m<sup>2</sup>, afhankelijk van de te verlijmen materialen.
- Voor polystyreen, Rectavit 300 gebruiken.
- Reinigen: met Rectavit DISSOL voor de lijm uithardt.
- Verwerkingstemp: minimum +15°C.
- Open tijd: 10 à 15 min. laten drogen en samenbrengen.

## 160 Gel

100 ml • 250 ml • 750 ml • 5 L

**Universele zalfachtige contactlijm** op basis van synthetische rubbers. Voor het verlijmen van gestratificeerde kunststofplaten (Formica, Resopal, Perstarp, enz.) hardboard, kantfineer, spaanplaten, linoleum, kurkfolie en -platen, tapijt, leder, textiel, karton, enz., zowel onderling als op hout, spaanplaat, metaal, pleisterwerk, enz.



### Tips & Kenmerken

- Thixotroop (Gel).
- Verticaal toepasbaar.
- Directe hechting. Onmiddellijk vast na samenpersing.
- Druipt niet. Trekt geen draden.
- Vocht-, vorst-, chemicaliën- en temperatuursbestendig.
- Economisch in verbruik.
- Verbruik: 400 - 500ml/m<sup>2</sup>, afhankelijk van de te verlijmen materialen.
- Reinigen: met Rectavit DISSOL voor de lijm uithardt.
- Opgelet: deze lijm niet verdunnen.
- Verwerkingstemp: minimum +15°C.
- Open tijd: 10 à 15 min. laten drogen en samenbrengen.

## 155 ClearFix

50 ml • 750 ml

**Glasheldere vloeibare contactlijm**, bijzonder geschikt voor het kleven van kunststoffen: zacht PVC, ABS, plexi, polycarbonaat,... Tevens voor kantfinez, metaal, leder, textiel, rubber, kurk,... Ideaal voor gebruik waarbij de lijmmaad zichtbaar blijft: bv. handvaten of plaatjes op glazen of plexi deuren, reparaties bij dektentzeilen en opblaasbare materialen in zacht PVC.



### Tips & Kenmerken

- Transparant, geen bruine lijmranden meer.
- Onmiddellijk vast.
- Bestand tegen veroudering, hoge en lage temperaturen (-10°C tot +70°C), lichte zuren en basen.
- Vochtbestendig.
- Verwerkingstemp: minimum +15°C.
- Open tijd: 5 à 10 min. laten drogen, exact op elkaar passen en aankloppen.

## 300 Polystyreen

50 ml • 250 ml • 750 ml • 5 L

**Vloeibare contactlijm, voor verlijming van platen in polystyreenschuim** (Isomo, Frigolit, Kemisol, Hisfa) op polystyreen, hout, effen beton, gipskartonplaten, pleisterwerk. Voor dunne polystyreenfolie, gebruik Rectavit 290. Voor dunne polystyreenplafondtegels, gebruik Rectavit 330.




### Tips & Kenmerken

- Onmiddellijk vast.
- Bestand tegen veroudering, hoge en lage temperaturen (-10°C tot +70°C), lichte zuren en basen.
- Vochtbestendig.
- Verbruik: 250 - 330 ml/m<sup>2</sup>, afhankelijk van te verlijmen materialen.
- Reinigen: met Rectavit DISSOL voor de lijm uithardt.
- Verwerkingstemp: minimum +15°C.
- Open tijd: 5 à 10 min. laten drogen (opdat de lijm het polystyreenschuim niet zou aantasten).

**Rectavit Montagelijmen.** Dankzij de vullende eigenschappen zijn de Rectavit Montagelijmen zeer geschikt voor de verlijming van uiteenlopende materialen op de meest uiteenlopende ondergronden, zowel binnen als buiten. Montagelijmen worden vaak gebruikt voor het aanbrengen van hoek-, muur- en wandbescherming wanneer schroeven niet gewenst zijn.



## Hoe kies ik de juiste lijm...

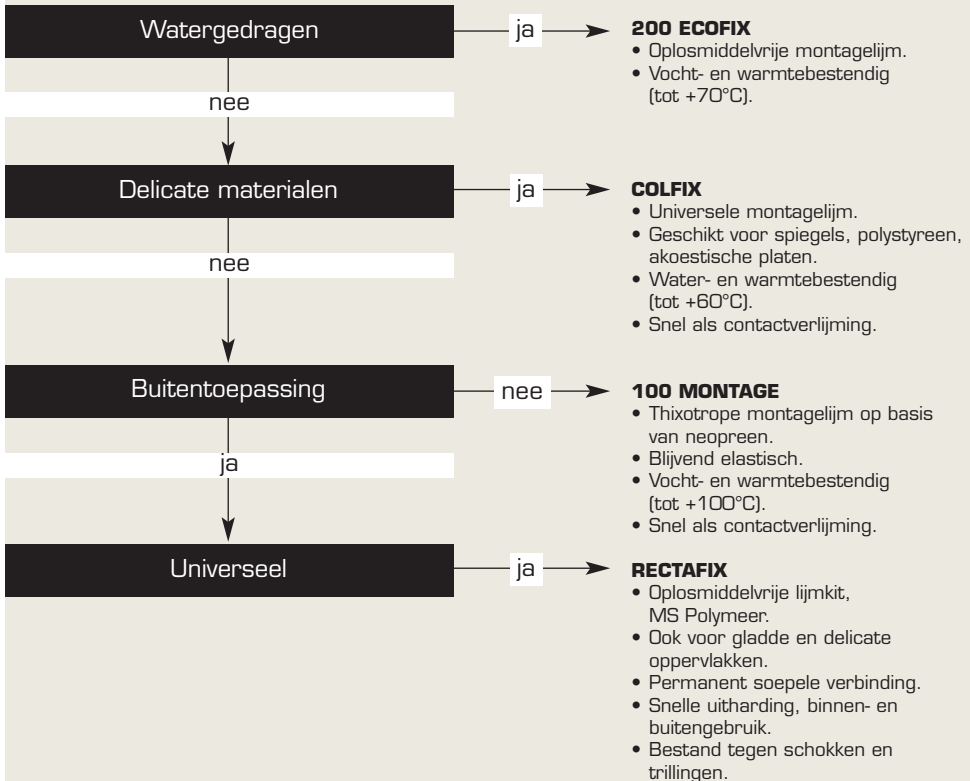

## ■ RectaFix

80 ml • 290 ml

**3 in 1**

De absolute topper in het lijmgamma!

Lijmen.  
Afdichten.  
Monteren.

**Snelhardende, uiterst krachtige en blijvend elastische lijmkit op basis van MS polymeren.**

Geschikt voor het verlijmen, monteren en afdichten van zowel poreuze als gladde materialen. Duurzaam bevestigen van alle gangbare bouwmaterialen.



### Tips & Kenmerken

- Verhoogde aanvangshechting.
- Sterkere verlijming.
- Blijvend elastisch.
- Ook voor sanitaire toepassingen.
- Gemakkelijk verwerkbaar.
- Beter bestand tegen weersinvloeden.
- Overschilderbaar met de meeste watergedragen verven.
- Oplosmiddelvrij.
- Kleuren: Wit, Grijs, Zwart, Bruin, Beige en Transparant.

## ■ 100 Montage

100 ml • 310 ml • 750 ml

**Universele, supersterke montagelijm op basis van neopreen rubbers.** Voor bevestiging op praktisch alle ondergronden van wandpanelen en schroten, houten en kunststof sierstrips, vloerplinten, imitatiebalken (polyurethaan), siertegels of -platen aan schouwen, rozetten, trapneuzen, dorpels (o.a. voor restauraties), natuursteen, keramische tegels,...



### Tips & Kenmerken

- Blijvend elastisch.
- Geschikt voor materialen onder spanning.
- Vullend vermogen, ook op oneffen ondergronden.
- Ideaal voor verticale toepassingen.
- Niet geschikt voor polystyreen (Isomo).
- Vocht-, veroudering- en warmtebestendig (tot +100°C).
- Verbruik: 125 – 250 g/m<sup>2</sup>, of 110 – 220 ml/m<sup>2</sup>, afhankelijk van ondergrond, materiaal, gewicht.
- Reinigen: met Rectavit DISSOL voor uitharding van de lijm.





## 200 EcoFix

310 ml

**Solventvrije, milieuvriendelijke montagelijm.** Voor het bevestigen van allerlei vloer-, wand- en plafondmateriaal op hout, metselwerk, pleisterwerk, beton. Voor decoratieve elementen in polystyreen (bv. Isomo), latwerk, plinten, PVC- en metaalprofielen, lambriseringen.

### Tips & Kenmerken

- Milieuvriendelijk, oplosmiddelvrij.
- Vullend vermogen, ook op oneffen ondergronden.
- Ook verticaal toepasbaar.
- Vocht- en warmtebestendig (tot +70°C).
- Overschilderbaar.
- Verbruik: 300 – 700 ml/m<sup>2</sup>, afhankelijk van ondergrond, ruwheid, absorptie.
- Reinigen: met (lauw) water voor uitharding van de lijm.



## ColFix

310 ml

**Universele montagelijm, ook voor polystyreen.** Voor het bevestigen van allerlei vloer-, wand en plafondmateriaal op klassieke bouwmaterialen. Voor decoratieve elementen in polystyreen (bv. Isomo), latwerk, plinten, PVC profielen, lambriseringen.


### Tips & Kenmerken

- Vervangt nagels en schroeven, snelle hechting.
- Vullend vermogen, ook op oneffen ondergronden.
- Ook verticaal toepasbaar.
- Water- en warmtebestendig (tot +60°C).
- Verbruik: ±170 ml/m<sup>2</sup>, afhankelijk van ondergrond, ruwheid.
- Reinigen: met Rectavit DISSOL voor uitharding van de lijm.

**Rectavit Constructielijmen** hebben een enorm breed toepassingspectrum. Ze worden gekenmerkt door zeer hoge sterkte- en afschuifwaarden en zijn bijgevolg in staat om vele mechanische bevestigingstechnieken te vervangen.



## Hoe kies ik de juiste lijm...

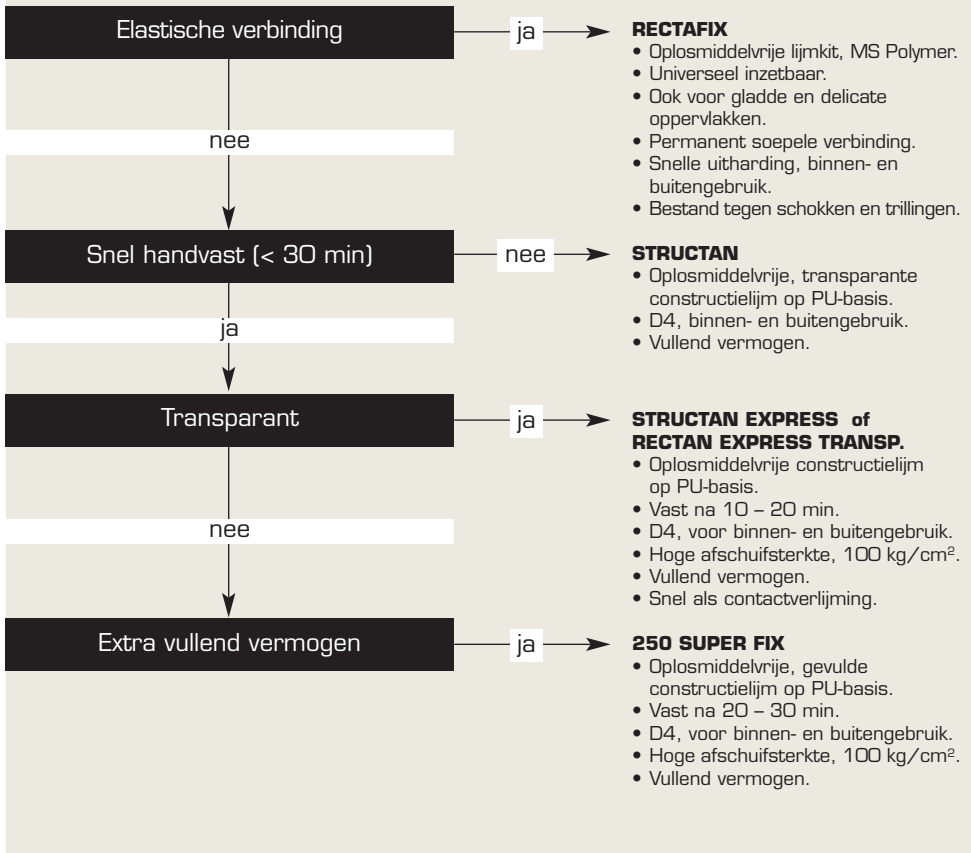

## Structan

310 ml



**Thixotrope PU hout- en constructielijm** voor water-vaste en zeer sterke verlijmingen. Ideaal voor buitenschrijnwerk en houtconstructies en -verbindingen in vochtige ruimtes als badkamers, keukens en sauna. Voor alle houtsoorten, ook tropische houtsoorten en vochtig hout (RV max. 30%), rubber, beton, steen, PU-schuim (Isomo, Frigolit,...), rotswol, glaswol, metalen en andere bouwmaterialen op poreuze ondergronden.

### Tips & Kenmerken

- Vullende eigenschappen door expansie voor minder passende verbindingen.
- Kleurloos.
- Waterbestendig (D4 volgens EN 204).
- Temperatuurbestendigheid: -30° tot +100°C.
- Oplosmiddelvrij.
- Verbruik: 225 - 350 ml/m<sup>2</sup>, afhankelijk van ondergrond, ruwheid, houtsoort.
- Reinigen: met Rectavit DISSOL of Rectavit PUR CLEANER voor uitharding van de lijm.
- Poreuze materialen: 2 zijden inlijmen.
- Niet-poreuze materialen: eerst opruwen.
- Klemmen bevordert de eindsterkte.

## Structan Express

310 ml



**Snelhardende, thixotrope PU hout- en constructielijm** geschikt voor het waternavast verlijmen van droog en vochtig hout (max. 30%); eveneens voor rubber, beton, polystyreen-schuim (bv. Isomo, Frigolit), PU-schuim, rotswol, glaswol, metalen en andere bouwmaterialen op poreuze ondergronden.

### Tips & Kenmerken

- Uiterst snelle uitharding: handvast binnen 10 min.
- Vullende eigenschappen door expansie (bij minder passende verbindingen), de verbindingsterkte ligt in die gevallen lager.
- Waterbestendig (D4 volgens EN 204).
- Temperatuurbestendigheid: -30° tot +100°C.
- Oplosmiddelvrij.
- Verbruik: 180 - 350 ml/m<sup>2</sup>, afhankelijk van ondergrond, ruwheid, houtsoort.
- Reinigen: met Rectavit DISSOL of Rectavit PUR CLEANER voor uitharding van de lijm.
- Klemmen bevordert de eindsterkte.



## ■ 250 SuperFix

290 ml

**1-Componente watervaste en vullende krachtljm voor alle constructies. Op basis van polyurethaan.** Voor het watervast verlijmen van hout en houtconstructies, steen, natuursteen, beton en andere poreuze materialen, onderling en met metaal, PVC, polystyreen- en PU-schuim, rotswol, glaswol, en andere bouwmaterialen.

### Tips & Kenmerken

- Ook op licht vochtige ondergronden.
- Ultra snelle doorharding, handvast na 30 min.
- Hoge afschuifsterkte, + 100 kg/cm<sup>2</sup>.
- Hoog vullend vermogen.
- Waterbestendig (D4 volgens EN 204).
- Temperatuurbestendigheid: -30° tot +100°C.
- Gemakkelijk schuurbaar en overschilderbaar.
- Voor binnen- en buitengebruik.
- Verbruik: 160 - 270 ml/m<sup>2</sup>, afhankelijk van ondergrond, ruwheid, laagdikte.
- Reinigen: met Rectavit DISSOL of Rectavit PUR CLEANER voor uitharding van de lijm.
- Klemmen bevordert de eindsterkte.

## ■ Rectan Express Transparant

500 ml • 5 L

**Gebruiksklare, onge vulde hout- en constructieljm op basis van polyurethaan. Uiterst snel. Transparant. Vloeibaar.** Voor het watervast verlijmen van droog en vochtig hout (max. 30%); eveneens voor rubber, beton, polystyreenschuim (bv. Isoform, Frigolit), PU-schuim, rotswol, glaswol, metalen en andere bouwmaterialen op poreuze ondergronden.




### Tips & Kenmerken

- Uiterst snelle uitharding: handvast binnen 10 min.
- Transparant, geen bruine lijmranden.
- Vloeibaar.
- Ook op licht vochtige ondergronden.
- Vullende eigenschappen door expansie.
- Waterbestendig (D4 volgens EN 204).
- Geschikt voor vochtig, tropisch en vettig hout.
- Temperatuurbestendigheid: -30° tot +100°C.
- Oplosmiddelvrij.
- Verbruik: 140 - 160 g/m<sup>2</sup>.
- Reinigen: met Rectavit PUR CLEANER voor uitharding van de lijm.
- Klemmen bevordert de eindsterkte.

**Rectavit Houtlijmen** zijn een mooi uitgebalanceerd assortiment om alle type houtsoorten en houtderivaten zoals spaanplaat, MDF, multiplex onderling te verbinden en om decoratieve panelen in hout, melamine, kunststof op hout te verlijmen. Dit assortiment bevat twee soorten lijmen: de traditionele witte lijmen op PVAc-basis en houtlijmen op basis van polyurethaan.



## Hoe kies ik de juiste lijm...

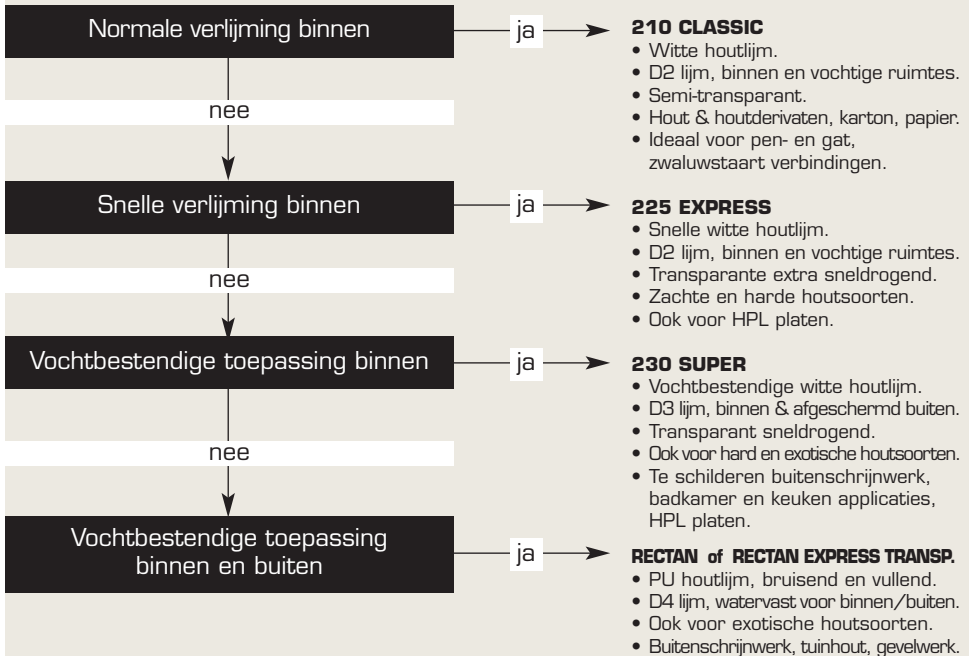

### NOMENCLATUUR VOLGENS EN 204

**D1**, houtlijm voor binnentoepassingen voor alle voorkomende houtverbindingen en papierproducten.

**D2**, houtlijm voor binnentoepassingen, snel afbindend, voor alle voorkomende houtverbindingen en papierproducten, voor alle houtproducten, board, spaanplaat, fineer, montage van zacht hout, constructie met pen- en gatverbindingen, drevels en zwaluwstaart.

**D3**, houtlijm met verhoogde watervastheid voor binnentoepassingen waarbij de verlijmingen veelzijdig en kortstondig in contact komen met aflopend water of condens, of waarbij de verlijmingen langdurig zijn blootgesteld aan hoge luchtvochtigheid.

**D4**, houtlijm met hoge watervastheid voor binnentoepassingen waarbij de verlijmingen langdurig zijn blootgesteld aan hoge luchtvochtigheid en buitentoepassingen waarbij de verlijmingen zijn blootgesteld aan directe weersinvloeden.

## 210 Classic

250 g • 500 g • 750 g • 5 kg • 10 kg • 25 kg

**Universele, snel afbindende, gebruiksklare witte houtlijm** op basis van PVAc met hoge eindsterkte. Voor houtconstructies en -verbindingen (zwaluwstaart, pen en gat). Voor alle houtsoorten, houtderivaten (fijner, spaanplaten,...), ook voor papier, karton en andere poreuze materialen.



### Tips & Kenmerken

- Hoge eindsterkte.
- Gemakkelijk verwerkbaar.
- Vochtbestendig (D2 volgens EN 204).
- Droogt: semi-transparant op.
- Vlekt niet.
- Uitsluitend voor binnengebruik.
- Verbruik: 80 - 120 g/m<sup>2</sup> voor vlakverlijming, 150 - 180 g/m<sup>2</sup> voor assemblage, afhankelijk van ondergrond, ruwheid, houtsoort.
- Reinigen: met (lauw) water voor de lijm uithardt.

## 225 Express

250 g • 500 g • 750 g • 5 kg • 10 kg • 25 kg

**Sneldrogende gebruiksklare witte houtlijm** op basis van PVAc met hoge kleefkracht. Voor houtconstructies en -verbindingen zoals zwaluwstaart, pen en gat. Voor alle houtsoorten en houtderivaten (fijner, spaanplaat, multiplex, hardboard), ook papier, karton en andere poreuze materialen.



### Tips & Kenmerken

- Zeer snel droog.
- Hoge eindsterkte.
- Vochtbestendig (D2 volgens EN204).
- Droogt transparant op.
- Vlekt niet.
- Uitsluitend voor binnengebruik.
- Verbruik: 80 - 120 g/m<sup>2</sup> voor vlakverlijming, 150 - 180 g/m<sup>2</sup> voor assemblage, afhankelijk van ondergrond, ruwheid, houtsoort.
- Reinigen: met (lauw) water voor de lijm uithardt.

## ■ 230 Super

250 g • 500 g • 750 g • 5 kg • 10 kg • 25 kg

**Snel afbindende, waterbestendige (D3), gebruiksklare witte houtlijm** met hoge kleefkracht op basis van PVAc. Voor houtconstructies en -verbindingen zoals raam- en deurkozijnen, trappen, zitmeubelen. Voor harde, zachte en exotische houtsoorten, houtderivaten (hardboard, multiplex, spaanplaat, fineer,...), diverse poreuze ondergronden.



### Tips & Kenmerken

- Hoge kleefkracht.
- Snelle droging.
- Bestand tegen hoge temperaturen.
- Hoge waterbestendig (D3 volgens EN 204).
- Droogt transparant op.
- Voor binnen- en afgeschermd buitengebruik.
- Verbruik: 70 - 120 ml/m<sup>2</sup> voor vlakverlijming, 140 - 160 ml/m<sup>2</sup> voor assemblage, afhankelijk van ondergrond, ruwheid, houtsoort.
- Reinigen: met (lauw) water voor de lijm uithardt.

## ■ Rectan

250 g • 500 g • 750 g • 5 kg • 20 kg


**Gebruiksklare ongepulverde PU houtlijm voor watervaste en zeer sterke verlijmingen.** Ideaal voor buitenschrijnwerk en houtconstructies en -verbindingen in vochtige ruimtes als badkamers, keukens en sauna. Voor alle houtsoorten, ook tropische houtsoorten en vochtig hout. Poreuze en niet poreuze ondergronden, steen, beton, polyurethaanplaten en traditionele bouwmaterialen.




### Tips & Kenmerken

- Sterke verlijming.
- Vullend vermogen.
- Vochtig hout en vette houtsoorten.
- Bestand tegen hoge temperaturen.
- Watervast (D4 volgens EN 204).
- Voor binnen- en buitengebruik.
- Verbruik: 140 - 160 g/m<sup>2</sup>, afhankelijk van ondergrond, ruwheid, houtsoort.
- Reinigen: met Rectavit DISSOL of Rectavit PUR CLEANER voor uitharding van de lijm.

**Rectavit Parketlijmen** zijn een uitgebreid en compleet assortiment aan lijmen voor alle mogelijke types parket en ondergronden. De huidige generatie Rectavit Parketlijmen zijn de vrucht van jarenlang, intensief investeren in onderzoek en ontwikkeling.



## Hoe kies ik de juiste lijm...

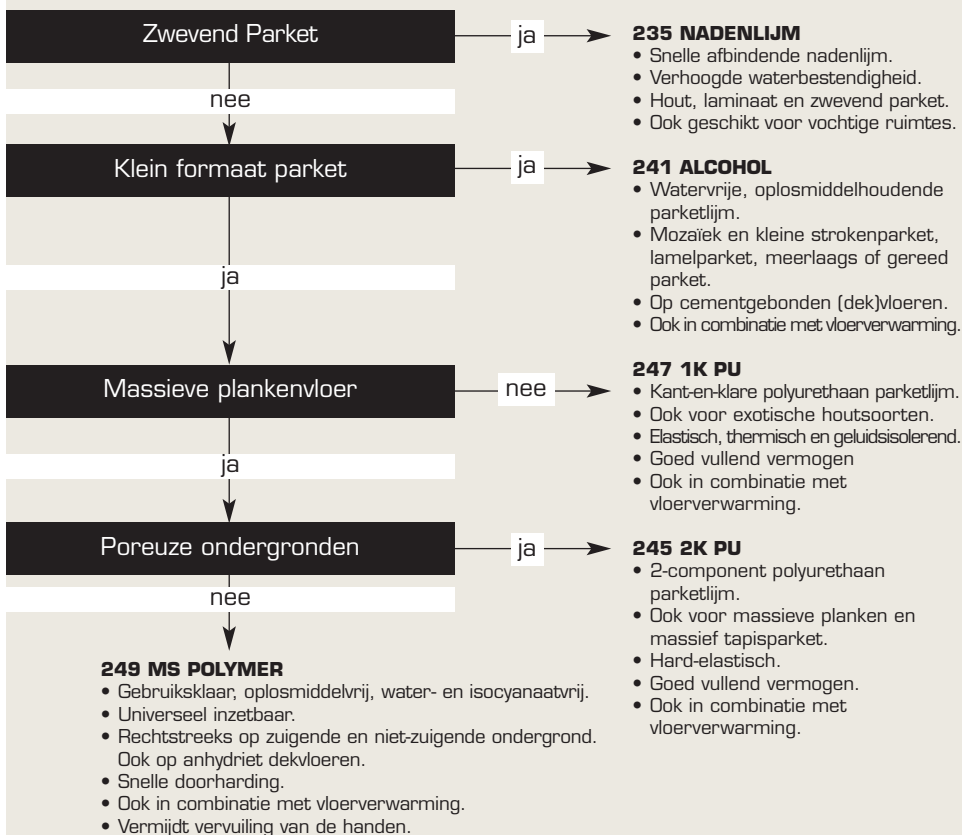



## 241 Alcohol

1 kg • 4 kg • 7 kg • 14 kg

**Gebruiksklare parketlijm op basis van synthetische harsen.** Voor het éénzijdig verlijmen van vele mozaïek-, laminaat en strokenparket in diverse houtsoorten als eik, beuk, kastanje ed. op de gebruikelijke poreuze ondergronden, ook op anhydriet-dekvloeren.



### Tips & Kenmerken

- Gebruiksklaar.
- Watervrij.
- Gemakkelijk verwerkbaar.
- Snelle aanvangskleefkracht.
- Hoge eindsterkte.
- Laag verbruik.
- Verbruik: 0,8 – 1,0 kg/m<sup>2</sup>, afhankelijk van type en absorptie van ondergrond, lijmkam.
- Droogtijd: beloopbaar na 24 u, belastbaar na 48u.
- Reinigen: met Rectavit DISSOL voor uitharding van de lijm.
- Te gebruiken met lijmkam B3.

## 245 2K PU

5 kg • 10 kg

**2-component, hard-elastische parketlijm op basis van polyurethaan.** Solvent-, water- en krimp vrij. Voor het krachtig verlijmen van ondervloeren, mozaïek- staaf-, massief-, exotisch parket, langs-hout lamellen parket, gereed parket en groot formaat parkettegels op poreuze- en niet-poreuze ondergronden als hout, dekvloeren, beton, steen, tegels en metaal.



### Tips & Kenmerken

- Uitstekende hechting op poreuze en niet-poreuze ondergronden.
- Vullend vermogen.
- Oplosmiddelvrij.
- Voor het stootvast verlijmen van groot formaat plankenparket en parkettegels.
- Vochtbestendig en geschikt voor vloerverwarming.
- Geschikt voor kritische en vochtgevoelige houtsoorten.
- Verbruik: 0,8 – 1,0 kg/m<sup>2</sup>, afhankelijk van type en absorptie van ondergrond, lijmkam.
- Droogtijd: beloopbaar 24 uur, belastbaar 24 uur.
- Reinigen met Rectavit DISSOL voor uitharding vd lijm.
- Te gebruiken met lijmkam B3.

## 247 1K PU

6 kg • 12 kg

**Één-component gebruiksklare elastische parketlijm op basis van polyurethaan.** Voor het verlijmen van ondervloeren, houtparket en lamellen parket op poreuze ondergronden als hout, dekvloeren, beton, steen en niet-geglazuurde tegels.



### Tips & Kenmerken

- Uitstekende hechting op poreuze ondergronden.
- Geluidsdempend, trillingswerend en thermisch isolerend.
- Klaar voor gebruik, watervrij en vochtbestendig.
- Vormt een permanente elastische verlijming.
- Lange open tijd, tot 60 min. na aanbrengen.
- Geschikt voor vloerverwarming.
- Geschikt voor vochtgevoelige houtsoorten.
- Verbruik: 0,8 – 1,0 kg/m<sup>2</sup>, afhankelijk van type en absorptie van ondergrond, lijmkam.
- Droogtijd: beloopbaar 24u, belastbaar 24u.
- Reinigen: met Rectavit DISSOL voor uitharding vd lijm.
- Te gebruiken met lijmkam B3.

## 249 MS Polymer

6 kg • 16 kg

**Universeel inzetbare, gebruiksklare elastische parketlijm op basis van MS Polymers.** Snelle doorharding en hoge eindsterkte. Geschikt voor alle parketsoorten. Voor het verlijmen van ondervloeren, plankenvloeren, houtparket en laminaatparket op poreuze en niet-poreuze ondergronden. Ook op tegelvloeren, marmer en anhydrietdekvloeren.



### Tips & Kenmerken

- Oplosmiddel-, water- en isocyaanvrij.
- Goede vocht- en warmtebestendigheid.
- Klaar voor gebruik.
- Vormt een elastische, krimprijke lijmlaag met uitstekende hechting op de meeste ondergronden.
- Geschikt voor vloerverwarming.
- Geschikt voor vochtgevoelige, vette tropische houtsoorten en bamboe.
- Verbruik: 1,0 – 1,2 kg/m<sup>2</sup>, afhankelijk van type en absorptie van ondergrond, lijmkam.
- Droogtijd: beloopbaar na 2u, belastbaar na 24u.
- Reinigen: met Rectavit DISSOL voor uitharding vd lijm.
- Te gebruiken met lijmkam B11.

## 235 Nadenlijm

500 g

voor zwevend parket

**Snel afbindende, waterbestendige (D3), gebruiksklare parketnadenlijm** op PVAc- basis. Voor het verlijmen van vlottend parket zowel in hout als in laminaat.



### Tips & Kenmerken

- Hoge kleefkracht.
- Ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers.
- Gebruiksaanwijzing: de lijm in een dunne draad enkel in de voeg aanbrengen alvorens parket in elkaar te schuiven.
- Verbruik:  $\pm 185$  lopende meter/kg.
- Reinigen: met (lauw) water voor de lijm uithardt.



## 330 Pastalijm voor Polystyreen

310 ml • 1,5 kg • 4 kg • 8 kg

**Universele, gebruiksklare pastalijm voor polystyreen.** Op basis van acrylaten. Voor plafondtegels, sierlijsten, ro-sassen, decoratieve elementen, isolatieplaten en -vellen in hard of zacht polystyreen op poreuze ondergronden zoals pleisterwerk, gipskartonplaten, steen, beton, hout en houtderivaten. Op gladde of niet-zuigende ondergronden gebruik RECTAVIT 300.



### Tips & Kenmerken

- Gebruiksklaar.
- Oplosmiddelvrij.
- Hoge kleefkracht.
- Gemakkelijk verwerkbaar.
- Overschilderbaar na droging.
- Warmtebestendig.
- Binnengebruik. Ook voor vochtige ruimtes.
- Verbruik: volledige verlijming: 1 kg/m<sup>2</sup>, afhankelijk van lijmkam en ondergrond, met lijmdotten: 200 – 330 g/m<sup>2</sup>, afhankelijk van de applicatie.
- Droogtijd: 24u, afhankelijk van omgevingsfactoren en ondergrond.
- Reinigen: met (lauw) water voor uitharding vd lijm.

## 260 Universele Vloerbekledingslijm

1,25 kg • 3 kg • 6 kg • 10 kg

**Universele professionele gebruiksklare dispersielijm.** Op basis van acryl polymeren. Voor vinyl, homogene en heterogene PVC vloerbekleding, tapijt met schuimrug, jute, action back of polyesterweefsel, naaldvilt, linoleum op poreuze ondergronden zoals hout, beton, steen.



### Tips & Kenmerken

- Gebruiksklaar.
- Gemakkelijk verwerkbaar.
- Hoge kleefkracht.
- Elastische lijm laag.
- Warmtebestendig.
- Geschikt voor vloer met vloerverwarming.
- Binnengebruik. Ook voor vochtige ruimtes.
- Verbruik: 300 - 600 g/m<sup>2</sup>, afhankelijk van type vloerbekleding en ondergrond.
- Droogtijd: open tijd 30 min., volledig droog 12u, afhankelijk van omgevingsfactoren en ondergrond.
- Reinigen: met (lauw) water voor uitharding vd lijm.

## 275 Lijm voor Glasvezelbehang

1 kg • 5 kg • 10 kg

**Professionele gebruiksklare dispersielijm.** Voor glasvezelbehang (alle motieven), glasvlies, polystyreenrollen op poreuze ondergronden zoals pleisterwerk, steen, beton, hout en houtderivaten.



### Tips & Kenmerken

- Gebruiksklaar.
- Gemakkelijk verwerkbaar met borstel en rol.
- Overschilderbaar na droging.
- Droogt wit op.
- Warmtebestendig.
- Binnengebruik. Ook voor vochtige ruimtes.
- Verbruik: 125 - 250 g/m<sup>2</sup>, afhankelijk van type en absorptie van ondergrond.
- Droogtijd: 12u, afhankelijk van omgevingsfactoren en ondergrond.
- Reinigen: met (lauw) water voor uitharding van de lijm.

## 290 Lijm voor Wandbekleding

1,25 kg • 3 kg

**Universele, gebruiksklare wandbekleedingslijm op basis van een dispersie.** Voor zwaar textielbehang, synthetische wandbekledingen met textiel-, linnen- of papierrug, wandkurk en isolerend onderbehang op poreuze ondergronden zoals pleisterwerk, gipskartonplaten, steen, beton, hout en houtderivaten.



### Tips & Kenmerken

- Gebruiksklaar.
- Gemakkelijk verwerkbaar met borstel, rol en lijkam.
- Overschilderbaar na droging.
- Droogt wit op.
- Warmtebestendig.
- Binnengebruik. Ook voor vochtige ruimtes.
- Verbruik: 125 - 250 g/m<sup>2</sup>, afhankelijk van type en absorptie van ondergrond.
- Droogtijd: 12u, afhankelijk van omgevingsfactoren en ondergrond.
- Reinigen: met (lauw) water voor uitharding vd lijm.

## 500 CaroFix Tegellijm

310 ml • 1,25 kg • 4 kg • 7 kg • 15 kg • 25 kg

**Gebruiksklare, professionele tegellijm (EN 12004: D1T)** voor het binnenshuis verlijmen van faience, mozaïektegels, keramische tegels en natuursteen op poreuze bouwmaterialen zoals beton, cellenbeton, baksteen, pleisterwerk, gipskartonplaten, hout, plinten.




### Tips & Kenmerken

- Ideaal voor vochtige ruimtes als badkamers, keukens en andere sanitaire ruimtes.
- Grote aanvangskleefkracht, geen wegzakkingen.
- Goede weerstand tegen warmte.
- Rectavit 500 CAROFIX kan gebruikt worden voor het verlijmen van vloertegels met een maximale lijm laagdikte van 3 mm en maximaal 30x30 cm.
- Verbruik: 1 kg/m<sup>2</sup> voor vloeren, 1 kg/m<sup>2</sup> voor mozaïektegels, 1,2 - 1,5 kg/m<sup>2</sup> voor faience, afhankelijk van effenheid wandoppervlak, lijmspatel.
- Reinigen: met (lauw) water voor de lijm uithardt.
- Ook verkrijgbaar in handige koker voor reparaties en plinten.



**Rectavit** en **Loctite** hebben elkaar gevonden in de verdeling van de secondenlijmen in de DIY markt, Rectavit als gevestigde waarde in lijmen en ingeburgerd bij de doe-het-zelver, Loctite SuperGlue als de standaard voor secondenlijmen.

## Hoe kies ik de juiste lijm...

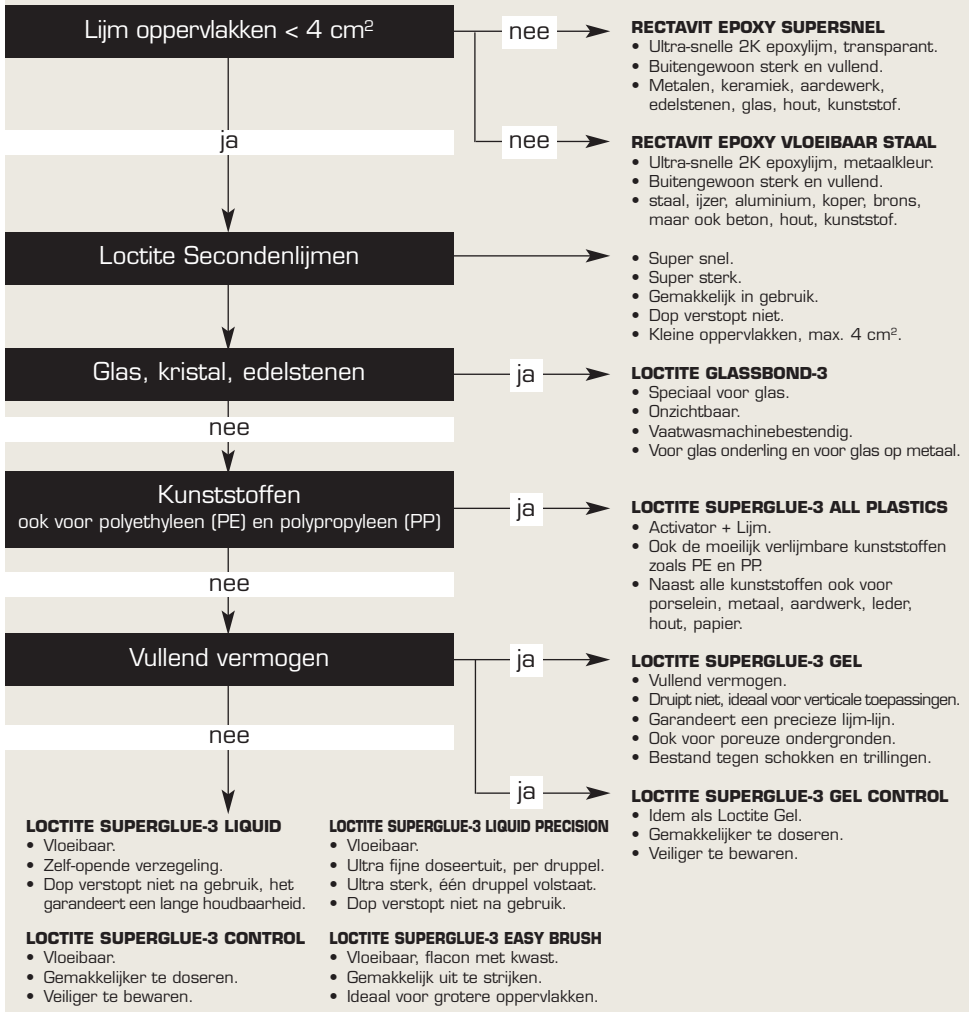

## Loctite SuperGlue-3 Liquid

3 g (Liquid & Liquid Control) • 5 g (Liquid Precision) • 5 g (Easy Brush) • 20 g (Liquid)

**Glasheldere secondenlijm** geschikt voor tal van toepassingen in huis, op de werkvloer, aan de wagen,... Lijmt de meeste materialen in enkele seconden: rubber, metalen, de meeste plastics, hout, aardewerk, leder, sieraden, juwelen,...



### Tips & Kenmerken

- Lijmt ijzersterk in enkele seconden.
- Eenvoudig te gebruiken zonder morsen, mengen of klemmen.
- Niet geschikt voor autoruiten, polyethyleen, polypropyleen, Teflon, Styropor (piepschuim) en synthetische weefsels.
- Voorzichtig omspringen met deze lijmen: lijmt de huid binnen enkele seconden aan elkaar, lees steeds aandachtig de instructies op de verpakking.

## Loctite SuperGlue-3 Gel

3 g (Gel) • 5 g (Gel Control)

**Glasheldere thixotrope secondenlijm**, druipt niet, geschikt voor verticale toepassingen in huis, op de werkvloer, aan de wagen,... Lijmt de meeste materialen in enkele seconden: rubber, metalen, de meeste plastics, hout, aardewerk, leder, sieraden, juwelen,...



### Tips & Kenmerken

- Lijmt ijzersterk in enkele seconden.
- Eenvoudig te gebruiken zonder morsen, mengen of klemmen.
- Niet geschikt voor autoruiten, polyethyleen, polypropyleen, Teflon, Styropor (piepschuim) en synthetische weefsels.
- Voorzichtig omspringen met deze lijmen: lijmt de huid binnen enkele seconden aan elkaar, lees steeds aandachtig de instructies op de verpakking.



## Loctite GlassBond-3

3 g

**Glasheldere secondenlijm speciaal voor glas.** Glas op glas, glas op metaal of glas op kristal. Geschikt voor tal van toepassingen in huis, op de werkvloer, aan de wagen,... U.V. drogende secondenlijm.



### Tips & Kenmerken

- Glashelder.
- Water, detergent en vaatwasmachine resistent.
- Toe te passen in een goed verlicht lokaal omdat er U.V.-stralen nodig zijn om de verlijming tot stand te brengen. Hoe sterker het licht, hoe sneller de lijm.
- Geleurd glas kan problemen geven omdat deze de U.V.-stralen kunnen blokeren.
- Voorzichtig omspringen met deze lijmen: lijmt de huid binnen enkele seconden aan elkaar, lees steeds aandachtig de instructies op de verpakking.

## Loctite SuperGlue-3 All Plastics

2 g primer + 4 ml lijm

**Secondenlijm systeem voor het verlijmen van alle kunststoffen,** ook polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP), maar ook hard en zacht PVC, metaal, porselein, keramiek, rubber, leder, hout, kurk, papier en karton. Ideaal voor herstellingen van kunststof voorwerpen zoals speelgoed, autoaccessories, kantoorbenodigdheden,...



### Tips & Kenmerken

- Voor alle plastics.
- Eenvoudig systeem: eerst primer, dan lijm.
- Lijmt ijzersterk in enkele seconden.
- Voorzichtig omspringen met deze lijmen: lijmt de huid binnen enkele seconden aan elkaar, lees steeds aandachtig de instructies op de verpakking.

## ■ Epoxy Rapid

24 ml

**Ultra-snelle, transparante, 2-component epoxylijm** voor buitengewone sterke hechtingen van metalen, keramiek, aardewerk, edelstenen, glas, hout, kunststof. Ook voor niet-passende verlijmingen. Geleverd in een handige doseerinjectiespuit.



### Tips & Kenmerken

- Meng slechts de nodige hoeveelheid, samen en binnen de 5 min. gebruiken.
- Na toepassing de lijmverbinding gedurende een uur klemmen met een plakband of een elastiekje voor een maximale en snelle uitharding.
- Na gebruik de spuitmonden schoonmaken, afsluiten met de voorziene dop en er voor zorgen dat het hars en de harder niet met elkaar in aanraking komen.
- Lijmverbinding is water-, warmte- (tot +100°C) en chemicaliënbestendig.

## ■ Vloeibaar Staal

24 ml

**Ultra-snelle, 2-component epoxylijm** in een grijze metallisé kleur voor buitengewone sterke hechtingen van metalen zoals staal, ijzer, inox, aluminium, koper, brons, maar ook beton, hout, kunststof. De lijm kan ook gebruikt worden voor het vullen en herstellen van deze materialen. Geleverd in een handige doseerinjectiespuit.



### Tips & Kenmerken

- Meng slechts de nodige hoeveelheid, samen en binnen de 5 min. gebruiken.
- Na toepassing de lijmverbinding gedurende een uur klemmen met een plakband of een elastiekje voor een maximale en snelle uitharding.
- Na gebruik de spuitmonden schoonmaken, afsluiten met de voorziene dop en er voor zorgen dat het hars en de harder niet met elkaar in aanraking komen.
- Lijmverbinding is water-, warmte- (tot +100°C) en chemicaliënbestendig.

## ■ Hobbylijm

50 ml • 100 ml

**Transparante, sneldrogende, universele lijm.** Voor porselein, aardewerk, karton, textiel, balsa, hout, glas, foto's, dia's, filmmateriaal, hard polystyreen, knutselwerk.



### Tips & Kenmerken

- Gebruiksklare lijm.
- Transparant
- Vullend vermogen.
- Verbruik: 100 – 200 ml/m<sup>2</sup>.
- Reinigen: met Rectavit DISSOL voor de lijm uithardt.

## ■ Schoenlijm

50 ml

**Contactlijm voor alle schoenreparaties en ander leder- en rubberverlijmingen.** Voor schoenzolen, hand- en draagtassen, ceinturen, bekledingen. Ook voor hout, kurk, weefsels, metalen.



### Tips & Kenmerken

- Gebruiksklare lijm.
- Weers- en waterbestendig
- Verbruik: 250 - 330 ml/m<sup>2</sup>, afhankelijk van te verlijmen materialen.
- Reinigen: met Rectavit DISSOL voor de lijm uithardt.
- Beide zijden inlijmen, laten drogen en vervolgens samendrukken.

## ■ 425 Lijm voor hard PVC

50 ml • 100 ml • 250 ml

### Transparante lijm voor hard PVC.

Voor het koud lassen van PVC buizen van water- en gasleidingen, afvoerbuizen, dakgoten, profielen en hulpstukken.



### Tips & Kenmerken

- Gebruiksklare lijm.
- Warmtebestendig (tot +80°C).
- Drukweerstand (tot 5 bar).
- Snelle aanvangsleeftijd.
- Vullend vermogen.
- Verbruik: 450 – 900 ml/m<sup>2</sup>.
- Reinigen: met Rectavit DISSOL voor de lijm uithardt.

## ■ DISSOL

500 ml • 1 L • 5 L

**Universele reiniger en kleurloos synthetisch oplosmiddel.** Onmisbaar voor de vakman, handig in huis voor de doe-het-zelver.

Reinigen van lijmborstels en -spatels, pistolen en ander gereedschap. Voor het verwijderen van overtollige lijm, lijmvlekken en -draden. Voor het verbreken van lijmverbindingen. Voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen oppervlakken.



### Tips & Kenmerken

- Niet gebruiken op synthetische materialen, lakken of polystyreen.

## **PUR Cleaner**

500 ml • spray

**Universele reiniger** voor niet uitgeharde polyurethaanlijmen en polyurethaanschuimen. De spray reinigt ook de NBS schuimpistolen.



### Tips & Kenmerken

- Verwijder de lijmvlakken steeds onmiddellijk, na uitharding kunnen deze lijmen enkel nog mechanisch verwijderd worden.

## **Tapijtlijm- verwijderaar**

750 ml • 5 L

**Gebruiksklare lijmverwijderaar** voor het week maken van lijm en bitumen en het verwijderen van het tapijt en andere vloerbekleding op chape, beton, tegels, hout kunststoffen. Verwijdert ook rubberstrepen, resten van watergedragen uitgeharde lijm zoals witte houtlijm, decoratielijm. Reiniger voor gereedschap. Heeft ontvettende eigenschappen.



### Tips & Kenmerken

- Voor een optimale werking, steeds eerst zoveel mogelijk vloerbekleding verwijderen.
- Bij niet-poreuze vloerbekledingen, de lijmverwijderaar onderaan of via de zijkant onder de bekleding aanbrengen. Best inkepingen door de vloerbekleding maken om de 5 à 10 cm.

## Rectavit


### Lijmtubes... voor alle toepassingen!

**Een volledig assortiment lijmen in tubes.** Handig in huis voor de kleinere klusjes. Onmisbaar voor de hobbyist.

Voor porselein, aardewerk, karton, textiel, balsa, hout, glas, foto's, dia's, filmmateriaal, hard polystyreen, knutselwerk,...



Rectavit Lijmen... Vast en zeker!



**Welke lijm  
gebruiken?**

**Zie uitneembare  
lijmwijzer of vraag info  
bij uw dichtsbijzijnde  
verdelers.**

## Overzicht lijmtubes

---

Hobbylijm

---

Schoenlijm

---

Universal

---

ClearFix

---

Polystyreenlijm

---

PVC lijm

---

Montage 100

---

Recta-Tix 160

---

Rectafix 3in1

---

Epoxy Rapid

---

Vloeibaar staal

---



Uw verdeler:



Rectavit NV • Ambachtenlaan 4 • B-9080 Lochristi  
Tel. +32 (0)9 216 85 20 • Fax +32 (0)9 216 85 30  
[www.rectavit.be](http://www.rectavit.be)

Rectavit Lijmen... Vast en zeker!