



## Technische Fiche Fiche Technique

### Isolatieanker met kunststofnagel Cheville d'isoaltion avec clou en PVC

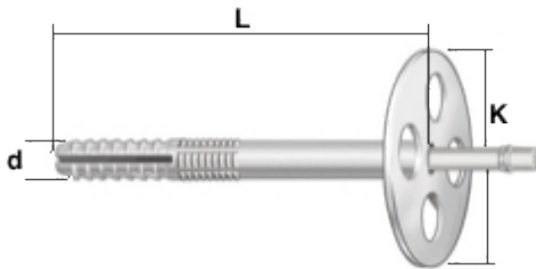

- \* Geschikt voor het bevestigen van hard isolatiematerialen.
- \* Pour la fixation de panneau et mousse d'isolation dure dans les matériaux de construction à haute résistance.

REF Dia K 50mm	K	dxL	Boren Perçage	Dikte isol Epaisseur	Min Boordiepte Profond.Min. Du trou	Min inbouwdiepte Profond.de montage minimale
11,251,510070	50mm	M10X70	10mm	30-40mm	40mm	30mm
11,251,510090		M10x90		50-60mm		
11,251,510110		M10x110		70-80mm		
11,251,510130		M10x130		90-100mm		
11,251,510150		M10x150		110-120mm		
11,251,510180		M10x180		130-150mm		
11,251,510210		M10x210		160-180mm		

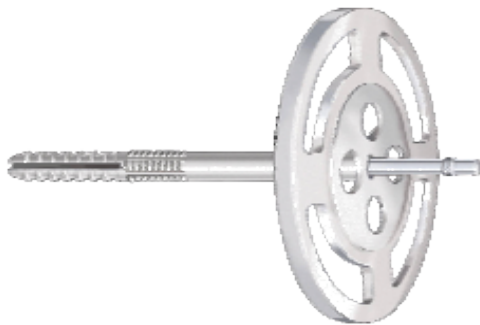

- \* Geschikt voor zachte isolatiematerialen.  
(vb. zachte steenwolisolatie)
- \* Pour la fixation isolantes molles en fibre minérales.

REF Dia K 90mm	K	dxL	Boren Perçage	Dikte isol Epaisseur	Min Boordiepte Profond.Min. Du trou	Min inbouwdiepte Profond.de montage minimale
11,251,910070	90mm	M10X70	10mm	30-40mm	40mm	30mm
11,251,910090		M10x90		50-60mm		
11,251,910110		M10x110		70-80mm		
11,251,910130		M10x130		90-100mm		
11,251,910150		M10x150		110-120mm		
11,251,910180		M10x180		130-150mm		
11,251,910210		M10x210		160-180mm		