

Regelschroeven hout met verzonken kop verzinkt


De verzinkte regelschroeven met verzonken kop en torx-bit aandrijving zijn ideaal voor het perfect uitlijnen van houten afstandmontages. Hierdoor kan u eenvoudig houten substructuren uitvlakken zonder het gebruik van wiggen en afstandplaatjes.

Deze schroeven hebben een speciale schroefpunt (*type 17*) die voorkomt dat het hout gaat splijten en waardoor voorboren niet nodig is. De schroefkop met freesribben zorgt er voor dat u de schroef zuiver en egaal kan verzinken.




Deze schroeven zijn vervaardigd uit C1022 carbon staal en hebben een kernhardheid van HV480-620. De afwerking is een blauwe zinklaag Cr3 van 3µm.

Deze schroeven zijn ook voorzien van ETA- en PCT-keuringen.

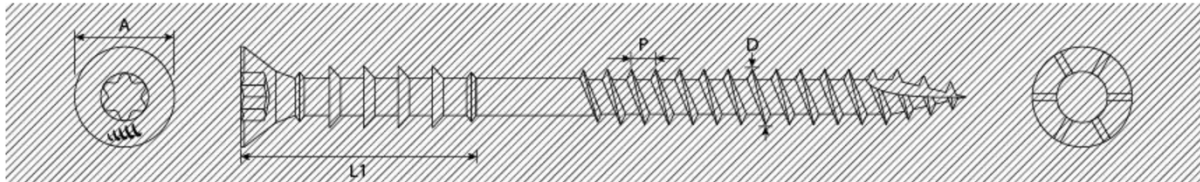

Diameters	Limits	A	L1	D	P	TX
6,0	Min.	9,80	21,00	5,70	~ 2,60	T25
	Max	10,20	23,00	6,00		





BEVESTIGINGSTECHNIEKEN – FASTENERS - FIXATIONS

Technische kenmerken:

- Materiaal : Carbon Steel C10B21
- Oppervlakte hardheid : HV 480-620 0,3
- Kernhardheid : HV 320-440 0,3
- Afwerking : TG51 Blue zinc Cr3 3µm
- Maatvoering en verpakking : zie catalogoog