

### Houtschroeven met flenskop TX PRO verzinkt


De verzinkte houtschroeven met flenskop en torx-bit aandrijving zijn ideaal voor het gebruik in houtconstructies.

Deze schroeven hebben een speciale schroefpunt (*type 17*) die voorkomt dat het hout gaat splijten en waardoor voorboren niet nodig is. De snijgleuf in de schroefdraad zorgt ervoor dat de schroef makkelijker tapt en de ruimer verwijderd het naar boven komend hout. De extra grote kop met flens zorgt voor een groot contactoppervlak tussen de schroefkop en het materiaal waardoor er een grote treksterkte mogelijk is.



Deze schroeven zijn vervaardigd uit C10B21 Carbon staal en hebben een kernhardheid van HV300-390. De afwerking is een gele zinklaag Cr3 van 3µm.

Deze schroeven zijn ook voorzien van ETA-, CE-, PCT- en RoHS-keuringen.

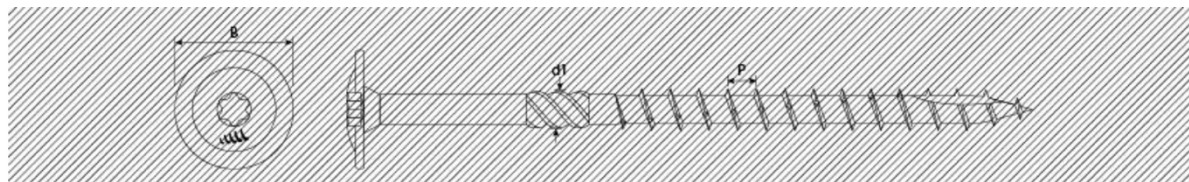

Diameters	Limits	B	d1	P	TX
6,0	Min.	13,50	4,80	~ 4,50	T30
	Max	14,50	5,30		
8,0	Min.	22,00	6,80	~ 5,50	T40
	Max	23,50	7,20		
10,0	Min.	25,00	8,00	~ 6,60	T40
	Max	26,50	8,50		

Technische kenmerken:

- Materiaal : Carbon Steel C10B21
- Oppervlakte hardheid : HV 420-500
- Kernhardheid : HV 300-390
- Afwerking : TG52 Yellow zinc Cr3 3µm
- Maatvoering en verpakking : zie catalogoog