


Bevestigingsmaterialen-Fasteners-Fixations
 Esserstraat 15
 B-8550 ZWEVEGEM
 Tel : 00 32(0)56 77 19 81
 Fax: 00 32(0)56 77 19 82

Technische Fiche
Fiche Technique

Spaanplaatschroef Ronde kop Pozi Vis Agglo Tête cylindrique Pozi

Verzinkt wit
 Zingué blanc

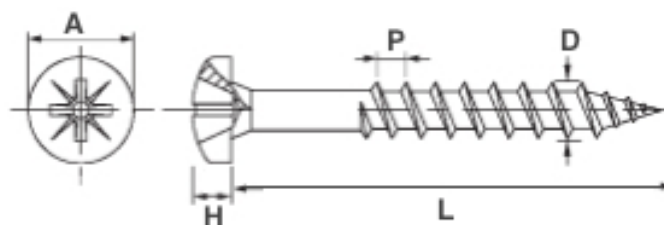

Dia		L	A	D	H	Partial thread	Bit	P
3,0	min	10	5,50	2,75	2,16		Pz 1	1,50
	max	30	6,00	3,04	2,41			
3,5	min	12	6,60	3,35	2,46	≥45	Pz 2	1,80
	max	50	7,00	3,55	2,71			
4,0	min	10	7,60	3,80	2,83	≥60	Pz 2	2,00
	max	60	8,00	4,10	3,08			
4,5	min	12	8,60	4,30	3,03		Pz 2	2,20
	max	60	9,00	4,80	3,33			
5,0	min	16	9,20	9,60	3,5	≥70	Pz 2	2,50
	max	90	9,50	10,00	3,8			
6,0	min	20	10,90	11,00	4,35	≥70	Pz 3	3,10
	max	100	11,40	11,50	4,65			