

Bevestigingsmaterialen-Fasteners-Fixations

Esserstraat 15

B-8550 ZWEVEGEM

Tel : 00 32(0)56 77 19 81

Fax: 00 32(0)56 77 19 82


info@alb.be

www.alb.be

Technische Fiche Fiche Technique

Metalen spreidplug Cheville métallique

Materialen : Staal verzinkt

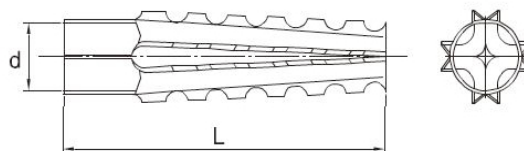

Ref	D mm	L mm	Boordiameter Dia du forage	Boordiepte Profond du forage	Schroeven Vissage	VERP
11,06,05030	5*	30	4-6	40	4,0-5,0	
11,06,06032	6*	32	7-9	42	5,0-6,0	
11,06,08038	8	38	10-12	48	6,0-8,0	
11,06,08060	8	60	10-12	70	6,0-8,0	
	10	60	12t14	70	8,0-10,0	

* allen geschikt voor volle materialen (beton, volle balsteen,..)

* pour materiaux pleins

Schroeflengte ? Dikte te bevestigen stuk+ lengte plug + diameter schroef

VB	Dikte te bevestigen stuk	25mm	
	Plug 6,0 x 32	32mm	
	Diam schroef	5mm	
		<hr/>	
		62mm	Min. Schroeflengte

Longeur de vis? Epaisseur de pièce+longeur de cheville+diamètre de vis

Ex.	Epaisseur à fixer	25mm	
	Cheville 6,0 x 32	32mm	
	Dia du vis	5mm	
		<hr/>	
		62mm	Min. longueur de vis